


Серия MO. Фитинги для медных трубок

Фитинги серии MO плотно охватывают и удерживают трубку при помощи ее зажатия специальным соединением olive.

- Области применения: применяются в пневматике, гидравлике, гидропневматике
- Рабочее давление: 0 ... 60 бар
- Материал корпуса: никелированная латунь
- Рекомендуемые материалы трубки: медные и алюминиевые. Трубки из материала Рилсан PA 11 и Нейлон 6 можно использовать только со специальным укреплением MO 23.
- Допуски по размерам трубок: $\pm 0,5$ мм для трубок \varnothing до 10 мм
 $\pm 0,1$ мм для трубок \varnothing от 11 до 15 мм
- Фитинги серии MO производят согласно следующих норм DIN:
 - соединение olive (MO 22): DIN 3861
 - фиксирующая часть (MO 21): DIN 3870.



ООО "КИП-Сервис"

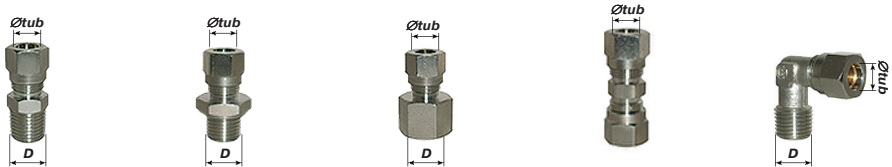

MO11		MO12		MO13		MO14		MO16	
\varnothing_{tub}	D	\varnothing_{tub}	D	\varnothing_{tub}	D	\varnothing_{tub}	D	\varnothing_{tub}	D
4	R1/8	4	M5x0,8, G1/8	4	G1/8	4, 5, 6, 8, 10, 12, 15		4	R1/8
5	R1/8	5	G1/8	5	G1/8			5	R1/8
6	R1/8, R1/4	6	G1/8, G1/4	6	G1/8, G1/4			6	R1/8, R1/4
8	R1/8, R1/4, R3/8	8	G1/8, G1/4	8	G1/8, G1/4			8	R1/8, R1/4
10	R1/4, R3/8	10	G1/4, G3/8	10	G1/4, G3/8			10	R1/4, R3/8
12	R3/8, R1/2	12	G3/8, G1/2					12	R3/8, R1/2
15	R1/2	15	G1/2					15	R1/2



MO17		MO18		MO21		MO22		MO24	
\varnothing_{tub}	D	\varnothing_{tub}	D	\varnothing_{tub}	D	\varnothing_{tub}	D	\varnothing_{tub}	D
4, 5, 6, 8, 10, 12, 15		4, 5, 6, 8, 10, 12, 15		4, 5, 6, 8, 10, 12, 15		4, 5, 6, 8, 10, 12, 15		4	M5x0,8, G1/8
								5	G1/8
								6	G1/8, G1/4
								8	G1/8, G1/4
								10	G1/4, G3/8
								12	G3/8, G1/2

Примечание: При необходимости, изогнуть трубку можно только после соединения ее с фитингом серии MO. При этом, расстояние от соединения до места изгиба должно быть больше двух высот фиксирующей части MO 21.