

## КАРТРИДЖНЫЕ МИНИЦИЛИНДРЫ CZ

Обозначения для заказа

**CZ 010.0010.T**

**Диаметр цилиндра**  
(6, 10, 16)

Ход штока (5, 10, 15 мм)

**Вариант исполнения**


**T** - Резьбовой поршневой шток  
(стандартное исполнение)

**S** - Нерезьбовой поршневой шток



Миницилиндр одностороннего действия  
с возвратной пружиной

Ø цилиндра	Вес (г)			Ø цилиндра	Усилие (6 бар), Н	Сила пружины	
	5	10	15			Ход (0 знач.)	Ход (конечн. знач.)
6	10	12,8	15	6	12	1,2	3,8
10	27	32	36	10	35	2,7	7,3
16	70	78	87	16	102	3,3	6,6

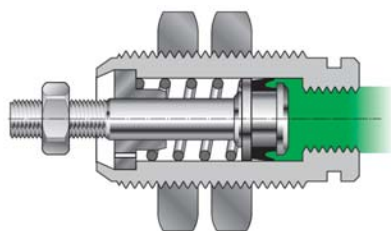


### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цилиндры серии **CZ** не нуждаются в техническом обслуживании и смазке.

Набор уплотнителей для миницилиндров серии **CZ** не поставляется.

### Основные характеристики

Поршневой шток	нержавеющая сталь
Втулка	никелированная латунь
Пружина	сталь
Корпус	никелированная латунь
Герметики	каучук NBR
Корпус	анодированный алюминий
Гайки	оцинкованная сталь
Температура окружающей среды	-20 °C ... +80 °C
Температура управляющей среды	0...+40 °C
Смазка	не требуется
Среда	фильтрованный воздух
Диапазон рабочего давления	2 .. 7 бар.

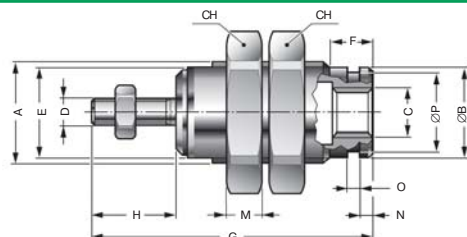

размеры, мм

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ **CZ**



Ø цилиндра							G			H	M	CH	N	O	P	Код
	A	B	C	D	E	F	5	10	15							
6	M10x1	8,5	M5	M3	9	5	27,5	34,5	41,5	8	3	14	1,5	1,2	7,3	<b>CZ 006/..</b>
10	M15x1,5	12	M5	M4	14	7	33,5	40	47	10,5	4	19	1,5	1,7	9,8	<b>CZ 010/..</b>
16	M22x1,5	40	M5	M5	20	6	40	45	50	13	5	27	2	1,7	16,8	<b>CZ 016/..</b>